


## Guía de instalación del cliente de Internet de CATV con enrutador WIFI



Arris CATV Modem



844E Router

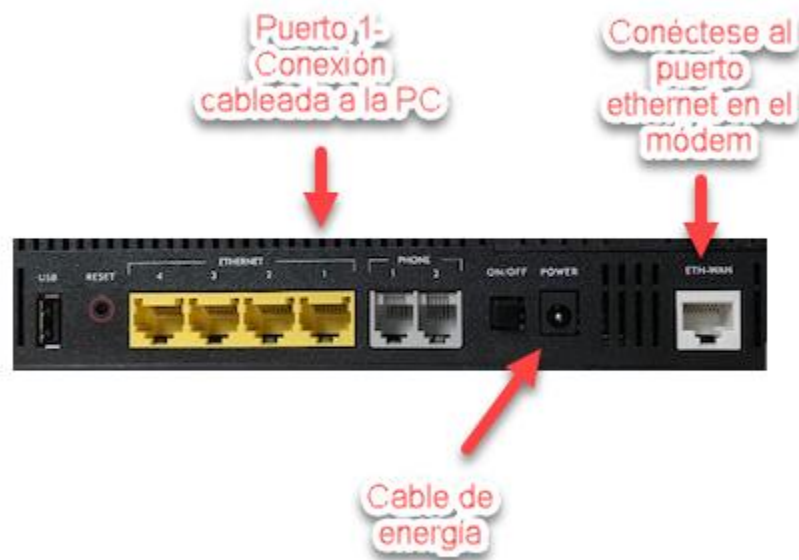

1. Conecte el módem Arris a una toma de corriente
2. Espere a que la luz en línea se vuelva sólida, esto podría tomar hasta 60 segundos
3. Conecte el cable Ethernet del puerto Ethernet del módem Arris al puerto Eth-Wan del enrutador 844E
4. Conecte el 844E a una toma de corriente
5. Espere aproximadamente 60 segundos para que el enrutador arranque
6. También puede conectar una PC al puerto Ethernet 1 en el 844E para acceder a Internet

SSID 2.4Ghz \_\_\_\_\_ Contraseña \_\_\_\_\_  
SSID 5Ghz \_\_\_\_\_ Contraseña \_\_\_\_\_

#### **Consejos de ubicación del enrutador WIFI:**

- Coloque el enrutador 844E en una ubicación alta y centralizada,
- Elija un lugar que tenga Buena circulación de aire, alejado de otros aparatos electrónicos
- Intente evitar colocar el enrutador 844E cerca de lo siguiente:
  - Teléfonos inalámbricos
  - Microondas
  - Monitores de computadora
  - Cámaras de video inalámbricas
  - Ventanas
  - Dispositivos Bluetooth
  - Superficies reflectantes
  - Concreto reforzado
  - Particiones metálicas, accesorios
  - Rociadores y tuberías